



EURO 1/3

Speiseeismaschinen

Tischausführung

EIN KONZENTRAT AN TECHNOLOGIE FÜR EINEN VOLLEN GESCHMACK

Die **EURO** (Tischausführung) ist die Linie für die Herstellung von Softeis an der Theke, sehr kompakt, jedoch mit einer hohen Stundenproduktion. Die komplette Struktur aus **Edelstahl AISI 304**, die zwei Kühlungsanlagen mit hoher Energieleistung und die elektronische Steuerung aller Funktionen gewährleisten hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Sparsamkeit.

EIGENSCHAFTEN

- 100 % Made in Italy
- Komplett aus Edelstahl AISI 304
- Elektronische Steuerung

Abmessungen (BxTxH): 500 x 730 (+90) x 780 mm
Kühlung: Luftkühlung (Wasser auf Anfrage)



EURO 3TP

EURO 3TP (Rührwerksmotor + Pumpe)

Stundenleistung: 18 kg
Anzahl Zapfer: 3
Füllmenge: 2 x 6,5 Liter
Anschluss: 400V/3/50Hz/3,1kW
Gewicht: 140 kg

Artikel-Nr.: 10001PA
EAN-Nr.: 4260496529641

EURO 1TP (Rührwerksmotor + Pumpe)

Stundenleistung: 15 kg
Anzahl Zapfer: 1
Füllmenge: 14 Liter
Anschluss: 400V/3/50Hz/2,6kW
Gewicht: 140 kg

Artikel-Nr.: 10000PA
EAN-Nr.: 4260496529423

EURO 3TN (Nur Rührwerksmotor)

Stundenleistung: 18 kg
Anzahl Zapfer: 3
Füllmenge: 2 x 6,5 Liter
Anschluss: 400V/3/50Hz/2,7kW
Gewicht: 135 kg

Artikel-Nr.: 10001NA
EAN-Nr.: 4260496529477

EURO 1TN (Nur Rührwerksmotor)

Stundenleistung: 15 kg
Anzahl Zapfer: 1
Füllmenge: 14 Liter
Anschluss: 400V/3/50Hz/2,4kW
Gewicht: 135 kg

Artikel-Nr.: 10000NA
EAN-Nr.: 4260496529409

Die Auslieferung, die Inbetriebnahme und die Einweisung der Maschine vor Ort durch unser eigenes Fachpersonal ist bereits im Preis enthalten. 2 Jahre Garantie (1 Jahr Vollgarantie + 1 Jahr Material).



Wiedenbrückerstr. 47
Tel: 0 29 41 / 96 05-0
www.gelomat.de

59555 Lippstadt
Fax: 0 29 41 / 69 83
www.gelomat24.de

EURO 1/3

Softeismaschinen

Tischausführung



Eigenschaften:

Versionen TP

Mit Pumpe und Rührwerksmotor

Versionen TN

NUR Rührwerksmotor

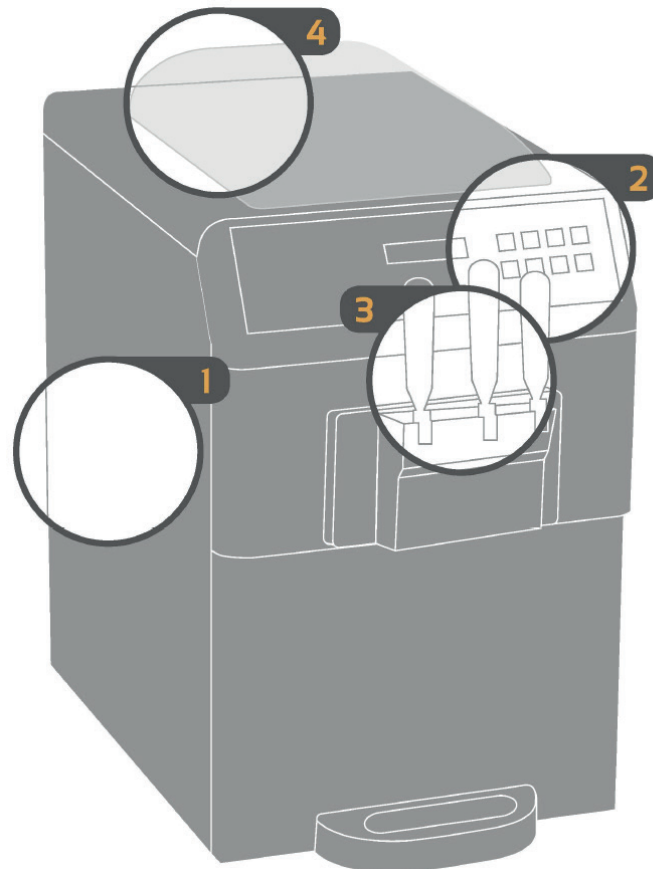

1 Elektronische Kontrolle

Durch die intelligente und umfangreiche Steuerungselektronik, werden nicht nur fortlaufend alle Produktionsschritte zueinander überwacht, sondern auch zeitoptimiert



3 Haltbarkeit

Die robuste Struktur wird vollständig aus Edelstahl **AISI 304** hergestellt, mit einem robusten selbsttragenden Rahmen von kompaktem Ausmaß



2 Schnelles Arbeiten

Durch das patentierte Spatelsystem inkl. seines Messersatzes wird der Gefrierzylinder zu fast 100 % von Eisrückständen befreit. Dies schont den Verbrauch von Rohstoffe, Arbeitszeit und erhöht die Wirtschaftlichkeit



4 Einfache Reinigung

Die effektive Reinigung des Gefrierzylinders wird durch eine schnelle Spatelentnahme (Entkopplung per Steckmuffe) erreicht. Auch nach Entnahme des Spatels bleibt der Zylinder hermetisch abgeschlossen

EURO
Softeismaschinen
Tischausführung



ELGE gel-o-mat Eismaschinen Elektrogenossenschaft mbH

Wiedenbrückerstr. 47
Tel: 0 29 41 / 96 05-0
www.gelomat.de

59555 Lippstadt
Fax: 0 29 41 / 69 83
www.gelomat24.de



EURO 1TN



EURO 3TN



EURO 1TP



EURO 3TP