

A



B

C

D

E

F

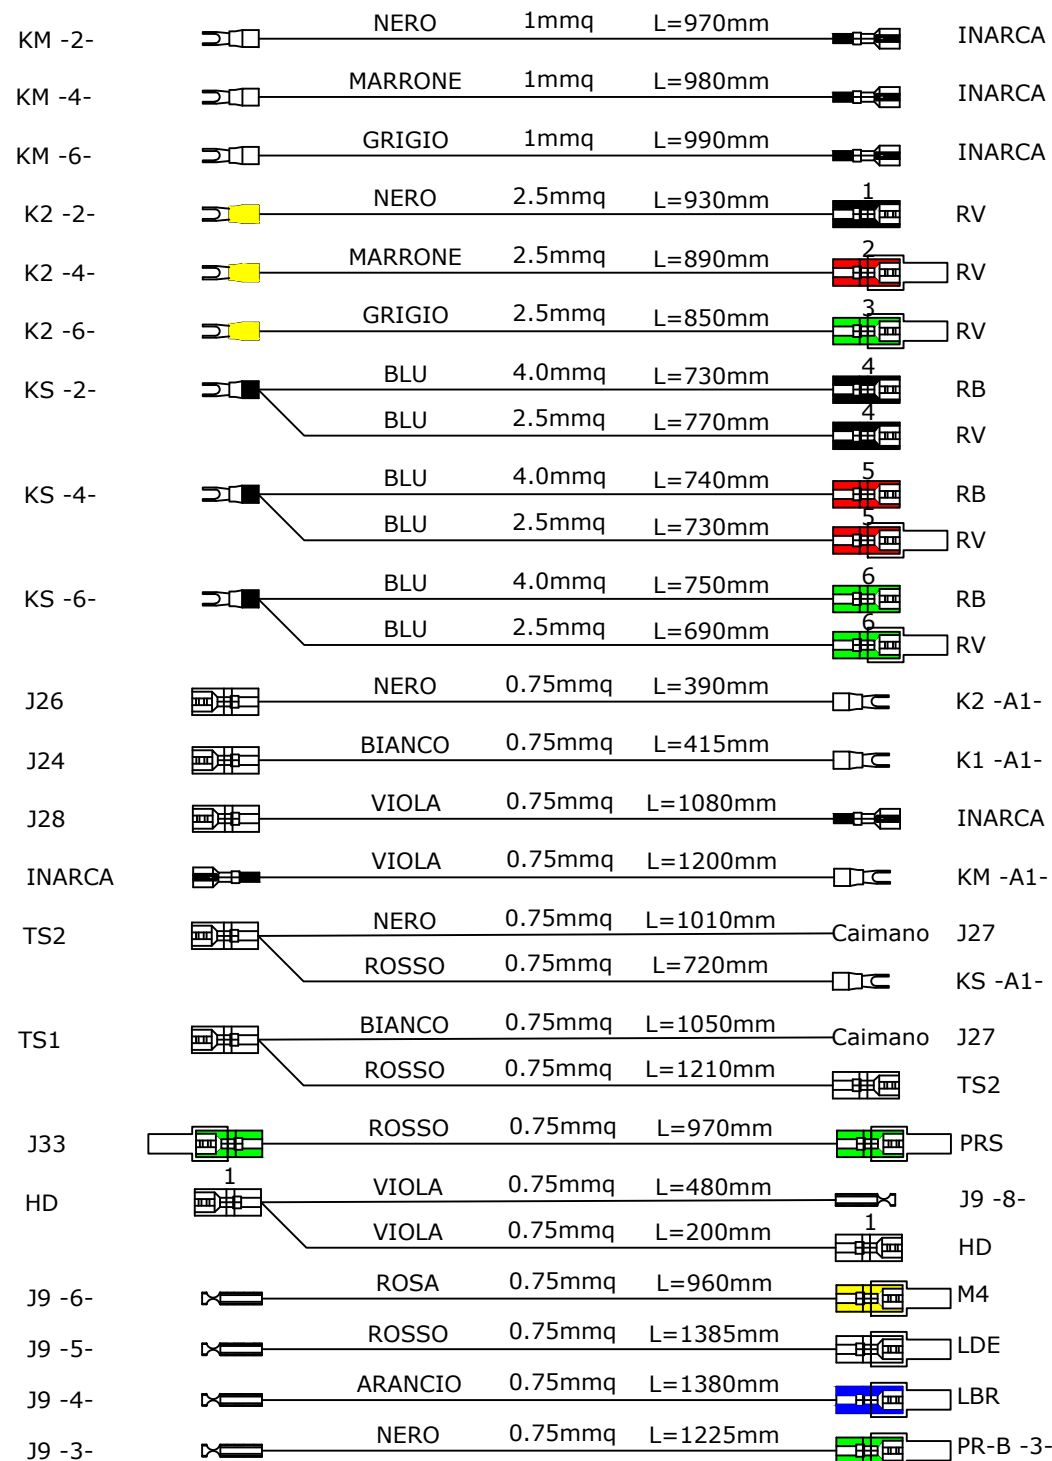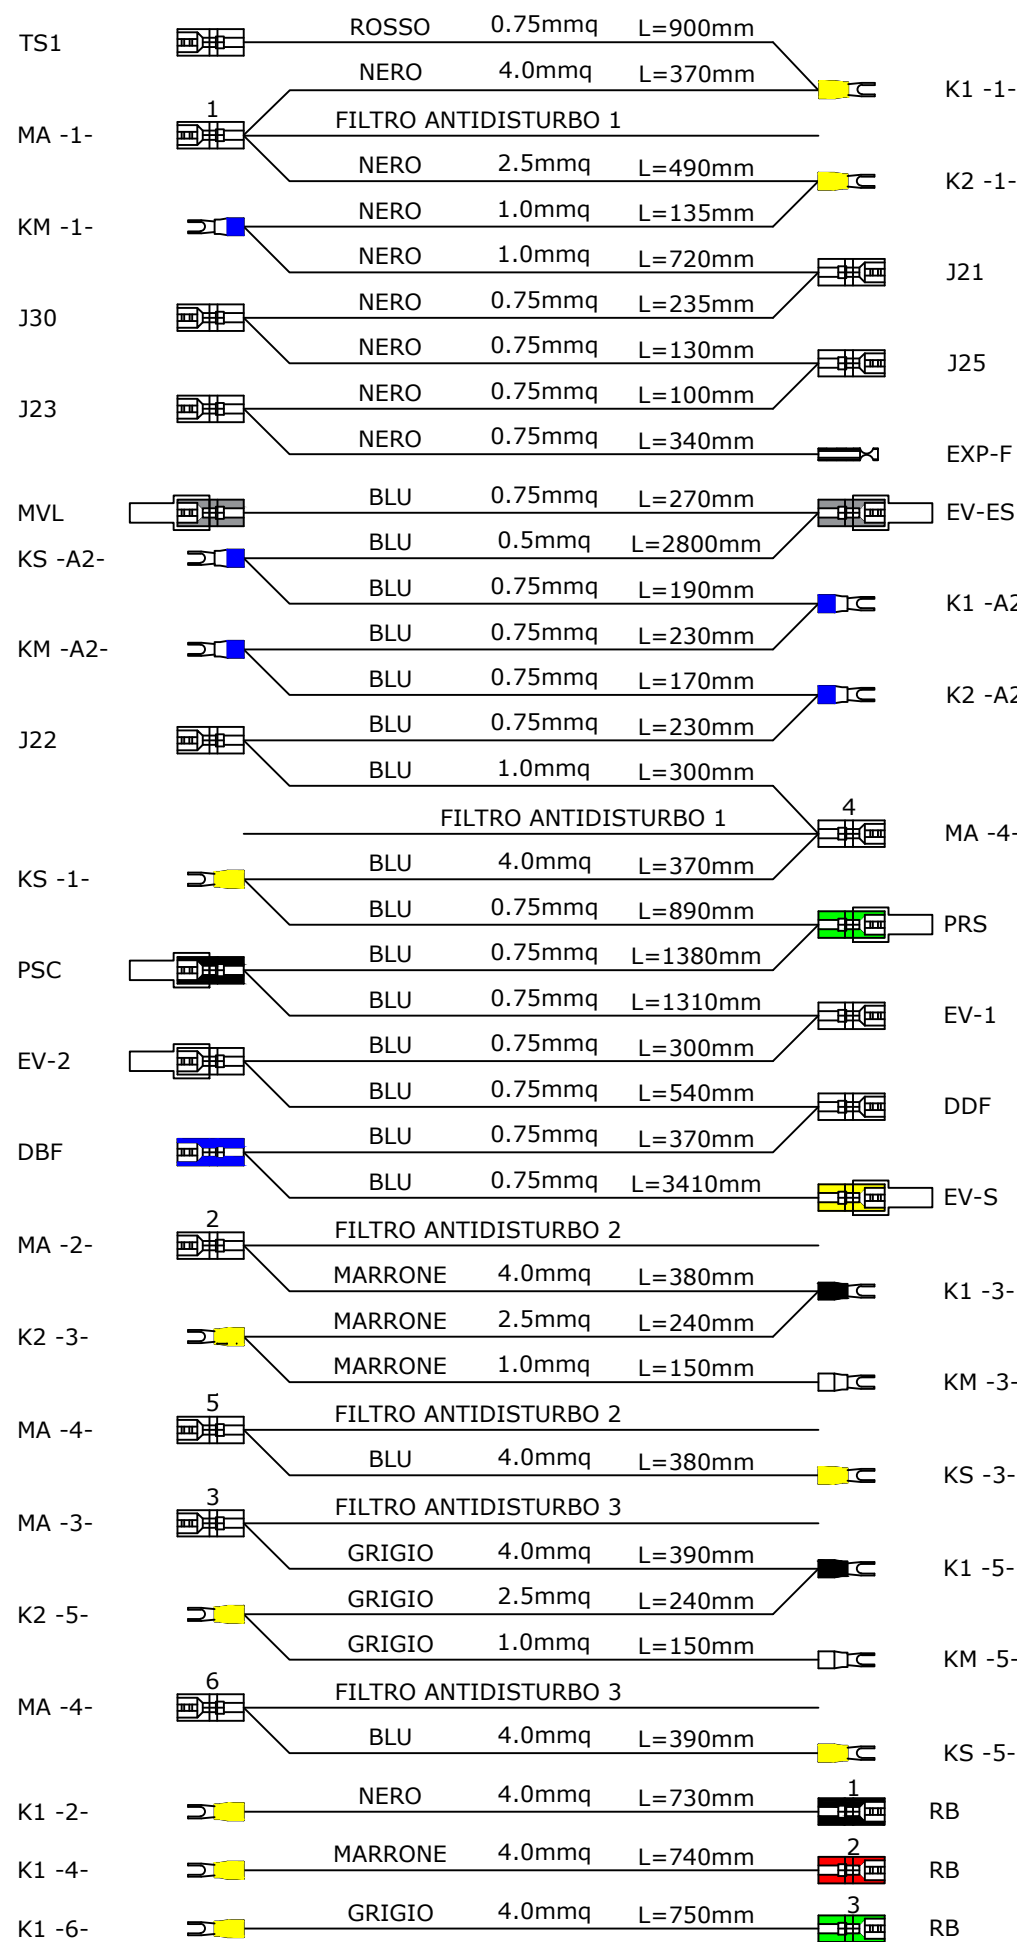

TERMINALE	DESCRIZIONE
	FASTON FEMMINA DA 6,4 ANTISFILAMENTO
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON BIANCO VO
	TERMINALE AD OCCHIELLO NUDO DIA. 4mm
	TERMINALE AD OCCHIELLO NUDO DIA. 5mm
	CONTATTO STELVIO CT84SN
	TERMINALE AD OCCHIELLO PRE-ISOLATO ø4mm
	FASTON MASCHIO DA 6,4
	FASTON MASCHIO DA 6,4 INARCA
	FASTON FEMMINA DA 6,4 INARCA
	COPRIFASTON MASCHIO
	FORCELLE BF-3,5 (ROSSO)
	FORCELLE BF-3,5 (BLU')
	FORCELLE GF-3,5 (GIALLO)
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON VERDE VO
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON NERO VO
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON BLU VO
	FORCELLE ANE2-U4 (NERO)

NOTE PER IL CABLATORE

Tipo Filo	Filo fino a 1,0 mmq H05V2-K da 90°C
Tipo Filo	Filo da 1,5 mmq H07V2-K da 90°C
Faston	Tutti in ottone stagnato
Faston	Antisfilamento su filo giallo/verde
Coprifaston	In VO di vari colori

COD.8702-0032	DIS. 2/3	OGGETTO: SCHEMA ELETTRICO SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRICAL DIAGRAM SCHALTPLAN			EM.	RICCARDO TITOTTO
COD. PROTOTIPO					VER.	
					APP.	
		NOTE:			REV. 3	04/05/2021 R.T.
ALIMENTAZIONE:		400V3~N 50/60Hz			REV. 1: Sost. faston acciaio con ottone REV. 2: Agg. targhette sonde taniche REV. 3: AGG. IND. MONOFASE/TRIFASE	
APPL.	800/1040/1240 E	SCALA	1:1	A3	N°1 PEZZI PER APPL.	
				DATA	18/02/2019	Dim.: mm
	0			FILE	8702-0032	

A

B

C

D

E

F