


J9 -2-	GRIGIO	0.75mmq	L=1220mm		PR-V -3-
J14 -12-	MARRONE	0.75mmq	L=720mm		M1
J14 -13-	MARRONE	0.75mmq	L=720mm		M1
J11 -10-	BIANCO	0.75mmq	L=450mm		HD
PRV -1-	BIANCO	0.75mmq	L=900mm		
	BIANCO	0.75mmq	L=485mm		PRB -1-
M4	BIANCO	0.75mmq	L=640mm		
	BIANCO	0.75mmq	L=1360mm		LDE
LBR	BIANCO	0.75mmq	L=230mm		
J29 -14-	ROSA	0.75mmq	L=900mm		EV-R
J29 -15-	ARANCIO	0.75mmq	L=3180mm		EV-S
J29 -16-	BIANCO	0.75mmq	L=900mm		EV-1
J29 -17-	VIOLA	0.75mmq	L=900mm		EV-2
J29 -18-	MARRONE	0.75mmq	L=1180mm		PSC
J29 -19-	ROSSO	0.75mmq	L=960mm		DDE
J29 -20-	ARANCIO	0.75mmq	L=960mm		RDE
EXP -H-	NERO	0.5mmq	L=2800mm		EV-ES
EXP -G-	MARRONE	0.5mmq	L=2800mm		MVL
INARCA	NERO	1mmq	L=940mm		1P MA -5-
INARCA	MARRONE	1mmq	L=940mm		2P MA -5-
INARCA	GRIGIO	1mmq	L=940mm		3P MA -5-


NODO TERRA	G/V	4.0mmq	L=500mm		MA
NODO TERRA	G/V	2.5mmq	L=770mm		RV
NODO TERRA	G/V	1mmq	L=940mm		PLV
NODO TERRA	G/V	0.75mmq	L=860mm		PSP
NODO TERRA	G/V	0.5mmq	L=2800mm		MVL
NODO TERRA	G/V	4.0mmq	L=860mm		RB

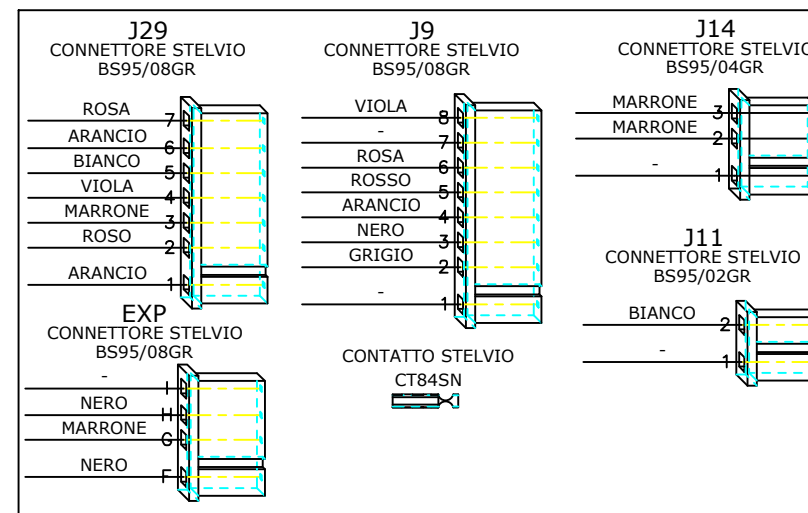

TERMINALE	DESCRIZIONE
	FASTON FEMMINA DA 6,4 ANTISFILAMENTO
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON BIANCO VO
	TERMINALE AD OCCHIELLO NUDO DIA. 4mm
	TERMINALE AD OCCHIELLO NUDO DIA. 5mm
	CONTATTO STELVIO CT84SN
	TERMINALE AD OCCHIELLO PRE-ISOLATO ø4mm
	FASTON MASCHIO DA 6,4
	FASTON MASCHIO DA 6,4 INARCA
	FASTON FEMMINA DA 6,4 INARCA
	COPRIFASTON MASCHIO
	FORCELLE BF-3,5 (ROSSO)
	FORCELLE BF-3,5 (BLU')
	FORCELLE GF-3,5 (GIALLO)
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON VERDE VO
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON NERO VO
	FASTON FEMMINA DA 6,4 CON COPRIFASTON BLU VO
	FORCELLE ANE2-U4 (NERO)

NOTE PER IL CABLATORE

Tipo Filo	Filo fino a 1,0 mmq H05V2-K da 90°C
Tipo Filo	Filo da 1,5 mmq H07V2-K da 90°C
Faston	Tutti in ottone stagnato
Faston	Antisfilamento su filo giallo/verde
Coprifaston	In VO di vari colori

COD.8702-0032	DIS. 3/3	OGGETTO: SCHEMA ELETTRICO SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRICAL DIAGRAM SCHALTPLAN	EM.	RICCARDO TITOTTO	
COD. PROTOTIPO			VER.		
			APP.		
			REV. 3	04/05/2021 R.T.	
		NOTE:	REV. 1: Sost. faston acciaio con ottone REV. 2: Agg. targhette sonde taniche REV. 3: AGG. IND. MONOFASE/TRIFASE		
ALIMENTAZIONE:		400V3~N 50/60Hz			
APPL. 800/1040/1240 E		SCALA 1:1	A3	N°1 PEZZI PER APPL.	
			DATA	18/02/2019	Dim.: mm
			FILE	8702-0032	