


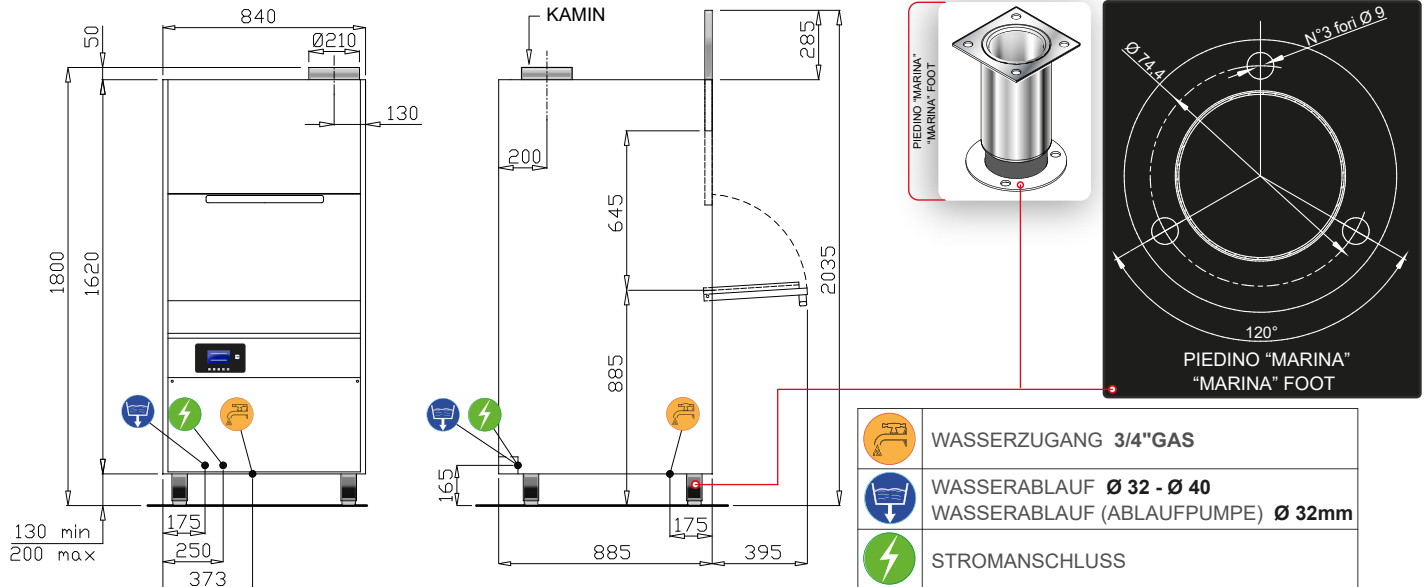

|                             |                  |                                  |       |       |        |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-------|-------|--------|
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN    |                  |                                  |       |       |        |
| MASSE                       |                  |                                  |       |       |        |
| Breite                      |                  | 840 mm                           |       |       |        |
| Tiefe                       |                  | 885 mm                           |       |       |        |
| Höhe                        |                  | 1800/2035mm (Bei geöffneter Tür) |       |       |        |
| NETTOGEWICHT (Basisversion) |                  | 202 kg                           |       |       |        |
| STROMANSCHLUSS              |                  | 400V 3N 50Hz                     |       |       |        |
| GESAMTANSCHLUSSWERT         |                  | 12500 W                          |       |       |        |
| WASSERHÄRTE                 |                  | 2-8 °F                           |       |       |        |
| FLIESSWASSERDRUCK           |                  | 200-400 kPa                      |       |       |        |
| EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE      |                  |                                  |       |       |        |
| Max Korbhöhe                |                  | 645 mm                           |       |       |        |
| KÖRBE ABMESSUNGEN           |                  | 700x700 mm                       |       |       |        |
| KORBAUSSTATTUNG             |                  | 1XC86/A - 1XC97/A - 1X91100      |       |       |        |
| WASCHZYKLEN                 | (min)            | 1 (3)                            | 2 (6) | 3 (9) | 4 (12) |
| FLIESSWASSER 55°C           |                  |                                  |       |       |        |
| Leistung(*)                 | (1) Körbe/Stunde | 20                               | 10    | 6     | 5      |
| FLIESSWASSER 10°C           |                  |                                  |       |       |        |
| Leistung(*)                 | (1) Körbe/Stunde | 20                               | 10    | 6     | 5      |
| WASSERVERBRAUCH             |                  | 4,3 L                            |       |       |        |
| BOILERINHALT                |                  | 15 L                             |       |       |        |
| BOILERHEIZUNG               |                  | 9000 W                           |       |       |        |
| NASHSPÜLUNGTEMPERATUR       |                  | 85°C                             |       |       |        |
| TANKINHALT                  |                  | 82 L                             |       |       |        |
| TANKHEIZUNG                 |                  | 6000 W                           |       |       |        |
| TANKTEMPERATUR              |                  | 55°C                             |       |       |        |
| WASCHPUMPENLEISTUNG         |                  | 1750 W (800 l/min***) x 2        |       |       |        |
| LEISTUNG DER NACHSPÜLPUMPE  |                  | 250 W (150 l/min***)             |       |       |        |
| ABLAUFpumpe (optional)      |                  | 190 W (120 l/min***)             |       |       |        |
| LÄRM                        |                  | 69,9 dB(A)                       |       |       |        |

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*)MAX PUMPENLEISTUNG

(<sup>1</sup>) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.