DIHR	LP 3 S Plus			Approvato PRG	
				Emesso DOC	
Md.7.2.3.1	Rev. 00	Data. 01/09/2021		Famiglia	DW138E

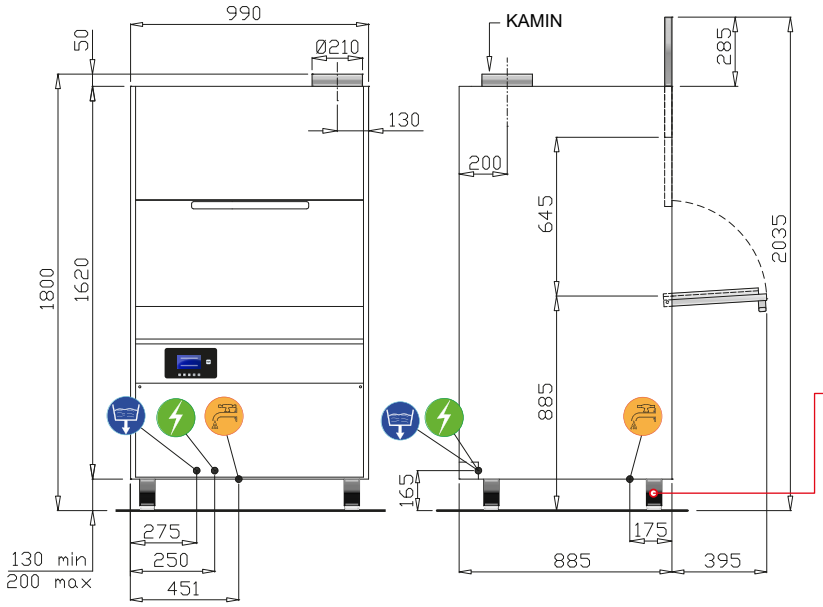



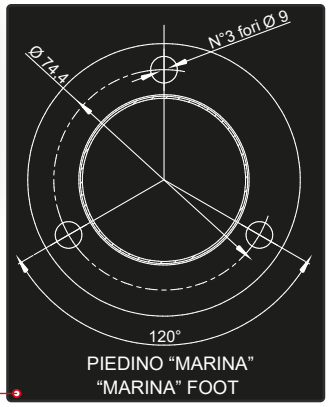

	WASSERZUGANG **3/4"GAS**
	WASSERABLAUF **Ø 32 - Ø 40** WASSERABLAUF (ABLAUFPUMPE) **Ø 32mm**
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
MASSE				
Breite	990 mm			
Tiefe	885 mm			
Höhe	1800 / 2035mm (Bei geöffneter Tür)			
NETTOGEWICHT (Basisversion)	224 kg			
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz			
GESAMTANSCHLUSSWERT	13360 W			
WASSERHÄRTE	2-8 °F			
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa			
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE				
Max Korbhöhe	645 mm			
KÖRBE ABMESSUNGEN	850x725 mm			
KORBAUSSTATTUNG	1XC86/A - 1XC97/A - 1X92100			
WASCHZYKLEN (min)	1 (3)	2 (6)	3 (9)	4 (12)
FLIESSWASSER 55°C				
Leistung(*)(¹) Körbe/Stunde	20	10	6	5
FLIESSWASSER 10°C				
Leistung(*)(¹) Körbe/Stunde	20	10	6	5
WASSERVERBRAUCH	4,3 L			
BOILERINHALT	15 L			
BOILERHEIZUNG	9000 W			
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR	85°C			
TANKINHALT	82 L			
TANKHEIZUNG	6000 W			
TANKTEMPERATUR	55°C			
WASCHPUMPENLEISTUNG	2180 W (810 l/min***) x 2			
LEISTUNG DER NACHSPÜLPUMPE	250 W (150 l/min***)			
ABLAUFPUMPE (optional)	190 W (120 l/min***)			
LÄRM	71,1 dB(A)			

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO