

GRANULES 900 Plus

Approvato PRG

Emesso DOC



Md.7.2.3.1

Rev. 01

Data. 01/02/2012

Famiglia

DW110E

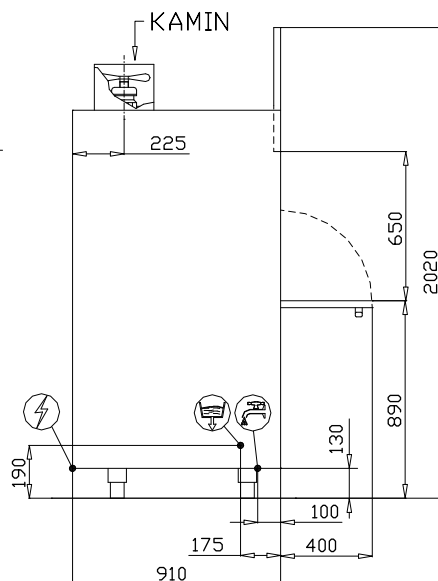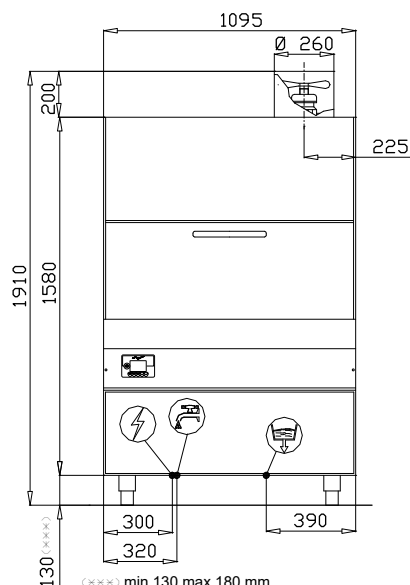

Backform Ladekapazität

- 6 gn 1/1 max Tiefe 65 mm
- 3 gn 1/1 max Tiefe 230 mm
- 2 gn 2/1 max Tiefe 140 mm
- 1 gn 2/1 max Tiefe 500 mm



WASSERZUGANG 3/4" GAS



WASSERABLAUF Ø 32mm



STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
MASSE	
Breite	1095 mm
Tiefe	910 mm
Höhe	1910/2020 (Bei geöffneter Tür) mm
NETTOGEWICHT (Basisversion)	303 kg
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz
GESAMTANSCHLUSSWERT	12975 W
WASSERHÄRTE	2-8 °F
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE	
Max Teller Durchmesser	635 mm
Gläserhöhe/Tabletten	- - - - -
KÖRBE ABMESSUNGEN	Ø735X240 mm
KORBAUSSTATTUNG	1X96100-1X96101-1X96102-1X96103-1X96104-1X96105-1X96135-4X96136
WASCHZYKLEN Wasser/Granulat (Min)	1/2(4) 3/4(6) 5/6(8) 7/8(10) 9/10(12) 11/12(15)
FLIESSWASSER 55°C	
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	15 10 7 6 5 4
FLIESSWASSER 10°C	
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	15 10 7 6 5 4
WASSERVERBRAUCH	4.4 L
BOILERINHALT	20 L
BOILERHEIZUNG	9000 W
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C
TANKINHALT	103 L
TANKHEIZUNG	9000 W
TANKTEMPERATUR	55°C
WASCHPUMPENLEISTUNG	3780 W (900 L/min ^{***})
LEISTUNG DER NACHSPÜLPUMPE	250 W (150 L/min ^{***})
LÄRM	79 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

SEITE 1 / 1