

GRANULES 1000 TR Plus

Approvato PRG

Emesso DOC

Md.7.2.3.1

Rev. 05

Data. 08/03/2018

Famiglia


DW109E

TLUFTTEMPERATUR AUSGANG:
27°C

FEUCHTIGKEIT:
90%

LUFTDURCHFLUSSMENGE:
200 m³/h

WIEDERGEWINNUNG PRO STUNDE:
3,75 kWh
(WERTE DIE MIT DEM KÜRZESTEN SPÜLGANG KALKULIERT WURDEN)

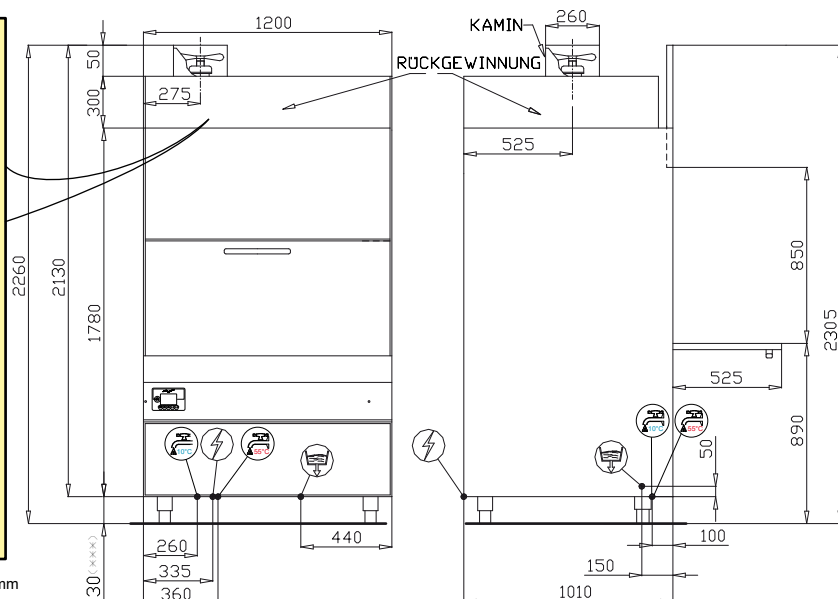

(***) min 130 max 180 mm

Backform Ladekapazität
-8 gn 1/1 max Tiefe 65 mm
-4 gn 1/1 max Tiefe 300 mm
-4 gn 2/1 max Tiefe 65 mm
-2 gn 2/1 max Tiefe 300 mm

	WASSERZUGANG MAX 55°C 3/4" GAS
	WASSERZUGANG 10°C 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 32mm
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MASSE

Breite

1200 mm

Tiefe

1010 mm

Höhe

2260/2305 (Bei geöffneter Tür) mm

NETTOGEWICHT (Basisversion)

350 kg

STROMANSCHLUSS

400V 3N 50Hz

GESAMTANSCHLUSSWERT

12975 W

WASSERHÄRTE

< 8 °F

WASSERLEITFÄHIGKEIT

> 200 µS/cm

FLIESSWASSERDRUCK

200-400 kPa

EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE

Max Teller Durchmesser

830 mm

Gläserhöhe/Tabletten

max 3X(600X800Xh50) mm

KÖRBE ABMESSUNGEN

Ø850mm-h350mm

KORBAUSSTATTUNG

1X(96601+96604+96100+96102+96103+96104+96105)+4X96602+3X96603

WASCHZYKLEN Wasser/Granulat (Min)

1/2(5) 3/4(7) 5/6(9) 7/8(11) 9/10(13) 11/12(16)

FLIESSWASSER 55°C

Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde

- - - - -

FLIESSWASSER 10°C

Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde

12 8,5 6,5 5,5 4,5 3,5

WASSERVERBRAUCH

5.5 L

BOILERINHALT

20 L

BOILERHEIZUNG

9000 W

NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR

85°C

TANKINHALT

120 L

TANKHEIZUNG

9000 W

TANKTEMPERATUR

55°C

WASCHPUMPENLEISTUNG

3780 W (900 L/min^{***})

LEISTUNG DER NACHSPÜLPUMPE

250 W (150 L/min^{***})

LÄRM

79 dB(A)

(*) MIT TERMOSTOP

(***) MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO