


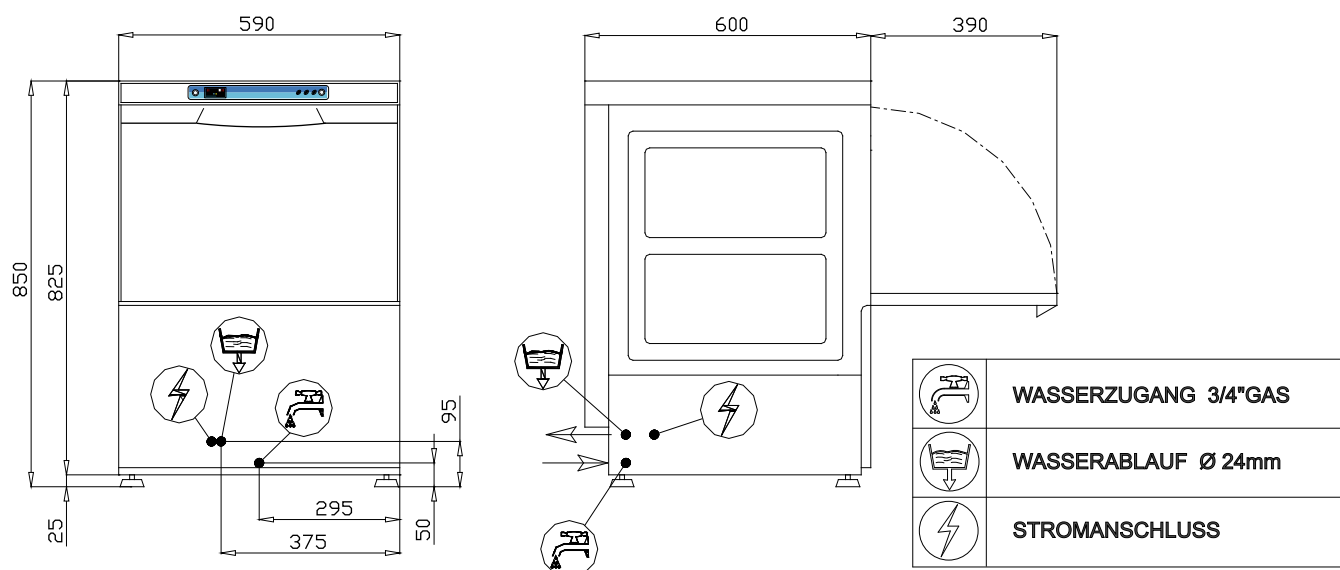

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		STANDARD				
MASSE						
Breite		590 mm				
Tiefe		600 mm				
Höhe		850 mm				
NETTOGEWICHT (Basisversion)		56,5 kg				
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz				
GESAMTANSCHLUSSWERT		5150 W				
WASSERHÄRTE		2-8 °F				
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa				
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE						
Max Teller Durchmesser		345 mm				
Gläserhöhe		320 mm				
KÖRBE ABMESSUNGEN		500X500 mm				
KORBAUSSTATTUNG		1XC40 - 1XC44 - 1X15060				
WASCHZYKLEN (sek)		1(60)	2(90)	3(120)	4(180)	----
FLIESSWASSER 55°C						
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	60	40	30	20	--
FLIESSWASSER 10°C						
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	20	20	20	20	--
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)		2.3 L				
BOILERINHALT		5.7 L				
BOILERHEIZUNG		4500 W				
NASHPÜLUNGTEMPERATUR		85°C				
TANKINHALT		29 L				
TANKHEIZUNG		2700 W				
TANKTEMPERATUR		55°C				
WASCHPUMPENLEISTUNG		650 W (340 L/min***)				
ABLAUFpumpe (optional)		25 W h MAX ablauf 0.8m (40 L/min***)				
LÄRM		63 dB(A)				
(*) MIT THERMOSTOP		(***)MAX PUMPENLEISTUNG				

(*) Im Falle der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.