gel·o·mat since 1962	OPTIMA² 500	Approvato PRG	------
		Emesso DOC	------
Md.7.2.3.1	Rev. 00	Data. 01/09/2021	Famiglia DW132E

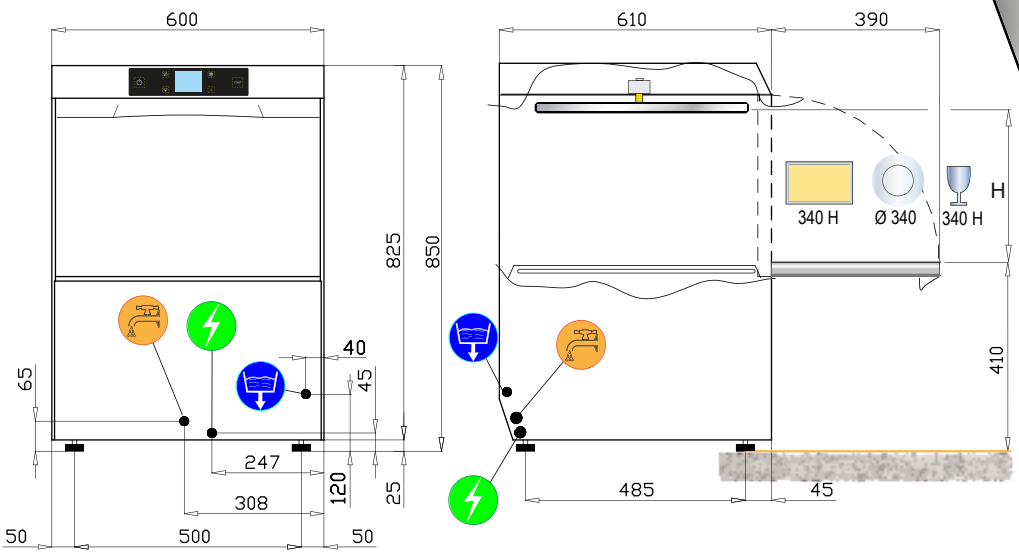

Details und Bilder

	WASSERZUGANG 3/4"GAS
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	TEILABFLUSS					GESAMTABFLUSS(**)	
MASSE							
Breite	600 mm						
Tiefe	610 mm						
Höhe	850mm						
NETTOGEWICHT (Basisversion)	64,5 kg						
STROMANSCHLUSS	230V 50Hz / 230V V3 50Hz / 400V 3N 50Hz						
GESAMTANSCHLUSSWERT	6650 W						
WASSERHÄRTE	< 8 °f						
FLIESSWASSERDRUCK	200 - 400 kPa						
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE							
Einschubhöhe (H)	340 mm						
KÖRBE ABMESSUNGEN	500x500 mm						
KORBAUSSTATTUNG	1xC40 - 1xC44 - 1x15060						
WASCHZYKLEN (sek)	0(21÷680)(***)	1(60)	2(120)	3(180)	4(90)	5(180)	6(180)	7(360)
FLIESSWASSER 55°C								
Leistung(*)(¹) Körbe/Stunde	/	42	40	30	60	40	20	10
FLIESSWASSER 10°C								
Leistung(*)(¹) Körbe/Stunde	/	18	18	18	22	22	9	9
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	/	TELLER 3,5 l			GLÄSSER 3,5 l		GESAMTABFLUSS 7,0 l	
WASSERLEITFÄHIGKEIT	> 200 µS / cm							
BOILERINHALT	11,0 l							
BOILERHEIZUNG	6000 W							
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR	70÷90°C(***)	82°C			70°C		82°C	
TANKINHALT	10,0 l						7,0 l	
TANKHEIZUNG	2100 W							
TANKTEMPERATUR	50÷70°C(***)	60°C						
PUMPENLEISTUNG Spülung/Nachspülung	650 / 250 W							
ABLAUFPUMPE	25W h max Ablauf 0,8 m							
LÄRM	61,3±0,7 dB(A)							

(*)MIT TERMOSTOP / (**) GESAMTABFLUSS DES WASCHWASSER AM ENDE DES WASCHZYKLES / (***) PERSONALISIERT WASCH PROGRAMM

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO