


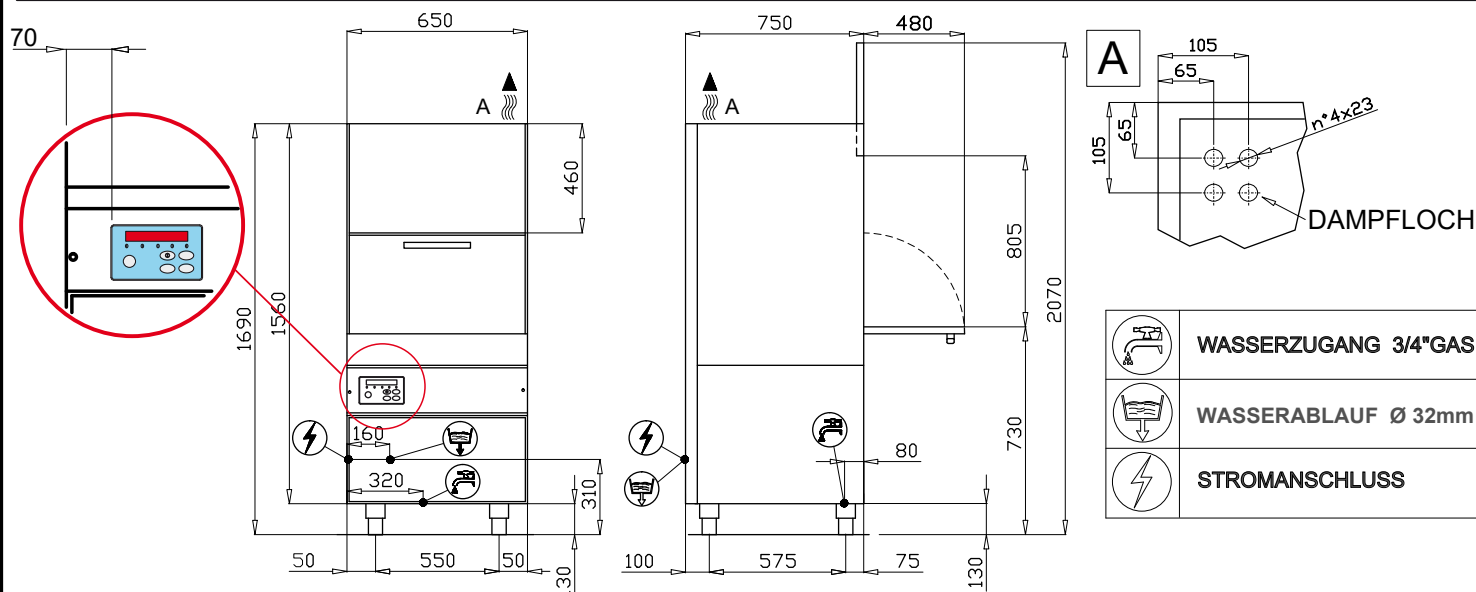

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN						
MASSE						
Breite		650 mm				
Tiefe		750 mm				
Höhe		1690/2070 (Bei geöffneter Tür) mm				
NETTOGEWICHT (Basisversion)		110 kg				
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz				
GESAMTANSCHLUSSWERT		8180 W				
WASSERHÄRTE		2-8 °F				
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa				
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE						
Max Teller Durchmesser		---				
Max Korbhöhe		805 mm				
KÖRBE ABMESSUNGEN		550X665 mm				
KORBAUSSTATTUNG		1XC86/A - 1XC87/B - 1XC97/A - 1XC100				
WASCHZYKLEN	(Min)	1 (2)	2 (4)	3 (6)	4 (8)	5 (10)
FLIESSWASSER 55°C						
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	30	15	10	7.5	6
FLIESSWASSER 10°C						
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	13	13	10	7.5	6
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)		4,7 L				
BOILERINHALT		10 L				
BOILERHEIZUNG		6000 W				
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR		85°C				
TANKINHALT		35 L				
TANKHEIZUNG		2700 W				
TANKTEMPERATUR		55°C				
NACHSPÜLPUMPE		150 W (14 L /min)				
WASCHPUMPENLEISTUNG		2180 W (810 L/min***)				
ABLAUFPUMPE (optional)		190 W (120 L/min***)				
LÄRM		63.8 dB(A)				

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.