
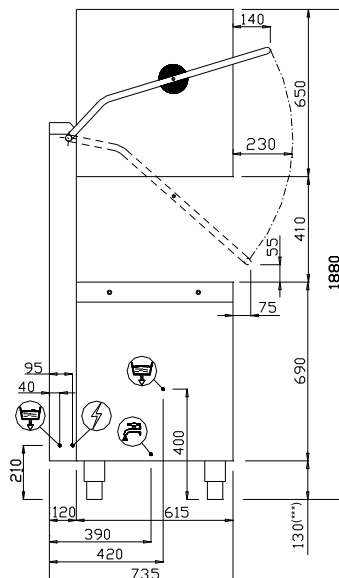


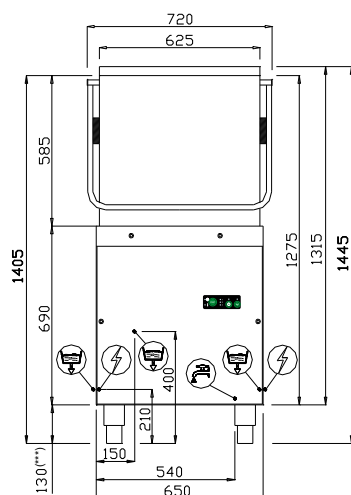

	Wasserzugang 3/4" GAS
	Wasserablauf Ø 24mm
	Stromanschluss

(***) MIN 130-MAX 200

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
MASSE				
Breite		720 mm		
Tiefe		735 mm		
Höhe		1445/1880<bei geöffneter Haube>mm		
NETTOGEWICHT (Basisversion)		100 kg		
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz		
GESAMTANSCHLUSSWERT		6550 W		
WASSERHÄRTE		2-8 °F		
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa		
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE				
Max Teller Durchmesser		410 mm		
Max Tablethöhe		GASTRONORM 1/1 <530x325>		
KÖRBE ABMESSUNGEN		500X500 mm		
KORBAUSSTATTUNG		1XC40 - 1XC44 - 1X15060		
WASCHZYKLEN	<sek>	1<50>	2<120>	3<180>
FLIESSWASSER 55°C				
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	46	30	20
FLIESSWASSER 10°C				
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	21	21	20
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)		2.8 l		
BOILERINHALT		5,7 l		
BOILERHEIZUNG		6000 W		
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR		85°C		
TANKINHALT		30 l		
TANKHEIZUNG		2700 W		
TANKTEMPERATUR		55°C		
WASCHPUMPENLEISTUNG		550 W <---- L/min***>		
ABLAUFPUMPE (optional)		25 W h MAX scarico 0.8m<40 L/min***>		
LÄRM		63,6±0.7 dB(A)		

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(*) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.