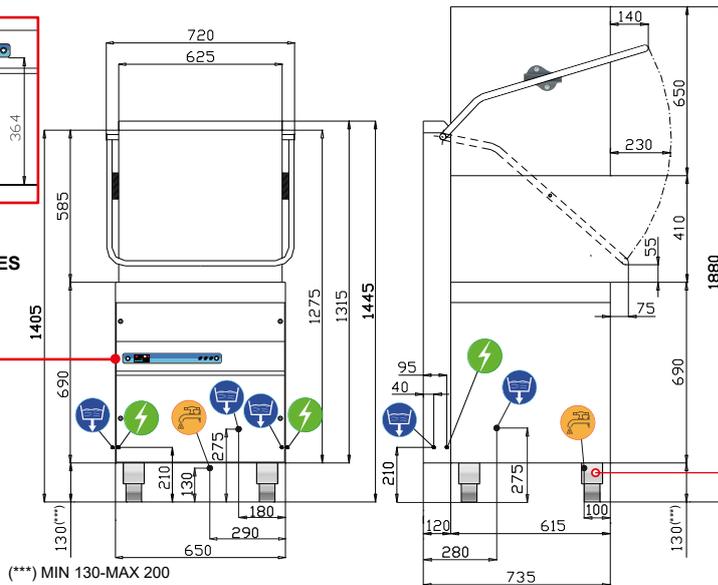

**POSITION  
DES  
BEDIENFELDES**


(\*\*\*) MIN 130-MAX 200


**PIEDINO "MARINA"  
"MARINA" FOOT**


	<b>WASSERZUGANG 3/4"GAS</b>
	<b>WASSERABLAUF Ø 24mm</b>
	<b>STROMANSCHLUSS</b>

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
<b>MASSE</b>				
Breite	720 mm			
Tiefe	735 mm			
Höhe	1445/1880 (bei geöffneter Haube) mm			
NETTOGEWICHT (Basisversion)	100 kg			
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz			
GESAMTANSCHLUSSWERT	10120 W			
WASSERHÄRTE	2-8 °F			
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa			
<b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>				
Max Teller Durchmesser	410 mm			
Max Tablethöhe	GASTRONORM 1/1 (530x325)			
KÖRBE ABMESSUNGEN	500X500 mm			
KORBAUSSTATTUNG	2XC40 - 1XC44 - 2X15060			
WASCHZYKLEN (sek)	1<50>	2<80>	3<120>	4<180>
<b>FLIESSWASSER 55°C</b>				
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
<b>FLIESSWASSER 10°C</b>				
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	2.8 l			
BOILERINHALT	10 l			
BOILERHEIZUNG	9000 W			
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C			
TANKINHALT	30 l			
TANKHEIZUNG	2700 W			
TANKTEMPERATUR	55°C			
WASCHPUMPENLEISTUNG	1120 W (630 L/min <sup>***</sup> )			
ABLAUFPUMPE (optional)	25W h MAX scarico 0,8m (40L/min <sup>***</sup> )			
LÄRM	63,6±0.7 dB(A)			

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*) MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.