

HT 14 OPTIMA² HR

HYGIENE +

Approvato PRG

Emesso DOC



Md.7.2.3.1

Rev. 0.0

Data. 03/02/2020


Famiglia

DW—

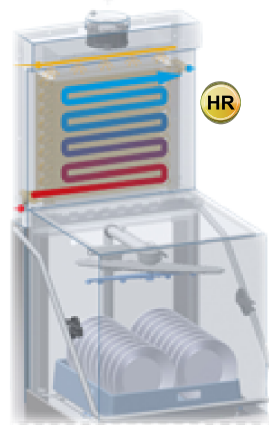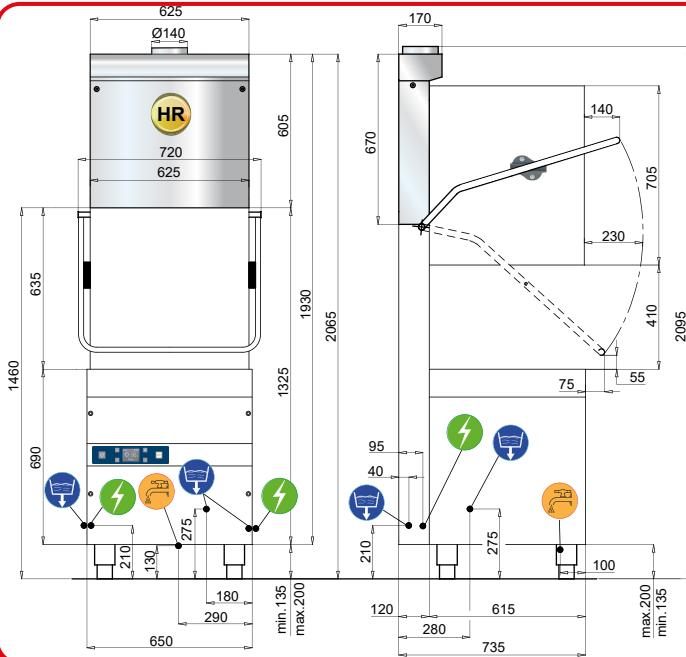

	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø24mm
	STROMANSCHLUSS

Details und Bilder

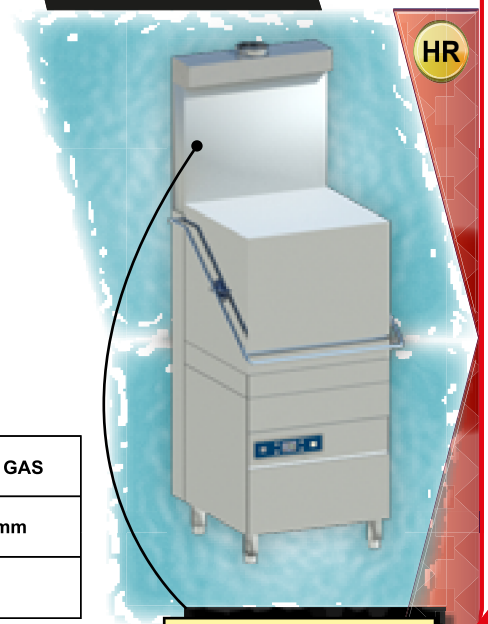

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MASSE

Breite

720 mm

Tiefe

735 mm

Höhe

2095 mm

NETTOGEWICHT (Basisversion)

145 kg

STROMANSCHLUSS

400V 3N 50Hz

GESAMTANSCHLUSSWERT

9900 W

WASSERHÄRTE

< 8 °F

WASSERLEITFÄHIGKEIT

> 200 µS/cm

FLIESSWASSERDRUCK

200-400 kPa

EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE

Max Teller Durchmesser

410 mm

Max Tablethöhe

GASTRONORM 1/1 (530x325)

KÖRBE ABMESSUNGEN

500X500 mm

KORBAUSSTATTUNG

2XC40 - 1XC44 - 2X15060

WASCHZYKLEN

(sek) 0(21÷680)(**) **H+** 1 (50) 2 (90) 3(120) 4(180) 5(300)

FLIESSWASSER 10°C

Leistung(*)⁽¹⁾ Körbe/Stunde

/ 5 45 40 30 20 12

WASSERVERBRAUCH

3.5 L

BOILERINHALT

15 L

BOILERHEIZUNG

9000 W

NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR

70°C÷90°C(**) 87°C 82 °C

TANKINHALT

20 L

TANKHEIZUNG

2700 W

TANKTEMPERATUR

50°C÷70°C(**) 65°C 60°C

PUMPENLEISTUNG Spülung/Nachspülung

900W (500 L/min***)/250 W

ABLAUFpumpe

25 W (40 L/min***)

LÄRM

63.6±0.7 dB(A)

TLUFTTEMPERATUR
AUSGANG:
25°C

FEUCHTIGKEIT:
60%

LUFTDURCHFLUSS-
MENGE:
105 m³/h

WIEDERGEWINNUNG
PRO STUNDE:
6 kWh
(WERTE DIE MIT DEM
KÜRZESTEN SPÜLGANG
KALKULIERT WURDEN)

(*) MITTHERMOSTOP / (***) MAX PUMPENLEISTUNG / (**) PERSONALISIERT WASCH PROGRAMM / (H+) 600" MIT 65°C IM TANK

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGE 1 / 1